

Gruppi di Filtrazione

VASTA GAMMA DI GRUPPI DI FILTRAZIONE

- Filtrazione da 40 a 50 micron
- **Estremamente resistente agli urti** grazie al materiale ad alta resistenza
- **Motore resistente dal rendimento elevato**



Valvola Vari-Flo™ 6 posizioni



Sabbia facilmente accessibile grazie al collare di smontaggio



Tubo munito di tappo di grandi dimensioni, utile per lo smontaggio

- 1 Valvola Vari-Flo™ Hayward® dotata di manopola per selezionare agevolmente una delle 6 posizioni della valvola/ del filtro. Spia di circolazione integrata per verificare il ciclo di controlavaggio.
- 2 Collare di serraggio rotante a 360° per semplificare i collegamenti.
- 3 Diffusore superiore integrato per distribuire in modo omogeneo l'acqua sullo strato di sabbia. Tubazioni interne proporzionate per ridurre eventuali perdite di carico.
- 4 Serbatoio anticorrosione in polietilene soffiato ad alta densità colorato in massa, che resiste alle intemperie e necessita di una manutenzione minima.
- 5 Collettore di ripresa dell'acqua ad alte prestazioni, dotato di canotte autopulenti perforate a 360° per una portata e un controlavaggio equilibrati.




Caratteristiche tecniche

Temperatura massima dell'acqua	40°C
Pressione di funzionamento	0,5 - 1,3 bar
Pressione massima	3,5 bar
Raccordo	1,5"
Serbatoio	Polietilene soffiato, compatibile con acqua salata
Granulometria del materiale filtrante	0,4 ÷ 0,8 mm - 40 a 50 µm

Dimensions / mm

Rif.	A	B	C	D	E	F	G	H
S144T8102	749	742	348	756	730	406	83	558
S166T8103	771	749	348	806	749	406	83	607
S210T8105	806	749	348	964	806	406	83	607
S210T8107	806	749	348	964	806	406	83	607
S244T8110	851	749	348	1071	851	406	83	873

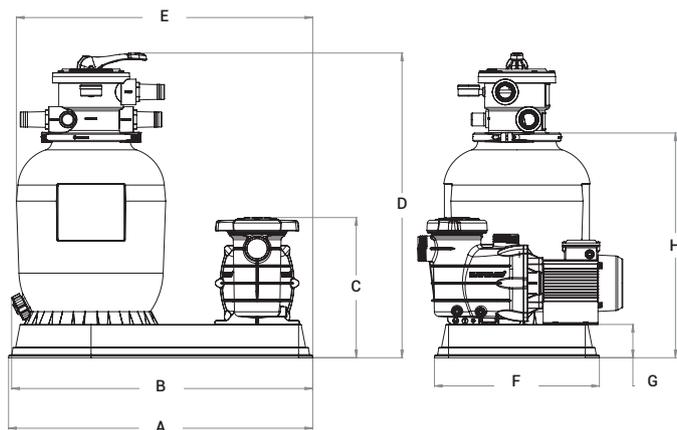

GRUPPI DI FILTRAZIONE

Portata	Superficie Filtrante	Ø Vaschetta	Sabbia	Valvola	Pompe	Ø Tubi	Manometro	Spiatorbidita	Rif.
5 m³/h	0,10 m²	350 mm	25 kg*	SP0714TE**	0,25 CV	38 mm	Si	Si	S144T8102
6 m³/h	0,13 m²	400 mm	50 kg*	SP0714TE**	0,33 CV	38 mm	Si	Si	S166T8103
8 m³/h	0,20 m²	500 mm	100 kg*	SP0714TE**	0,5 CV	38 mm	Si	Si	S210T8105
10 m³/h	0,20 m²	500 mm	100 kg*	SP0714TE**	0,75 CV	38 mm	Si	Si	S210T8107
14 m³/h	0,28 m²	600 mm	150 kg*	SP0714TE**	1 CV	38 mm	Si	Si	S244T8110

* Sabbia non fornita

** 6 posizioni (filtraggio, contro-lavaggio, scarico, circolazione, risciacqua e chiusura) + 1 posizione neutra (ricovero invernale)